




obr.1




obr.2




obr.3

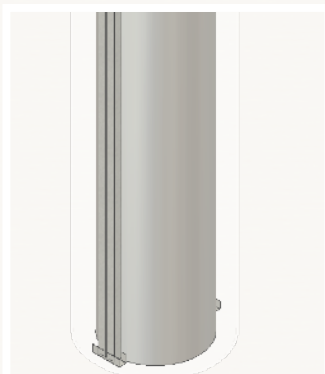


obr.4

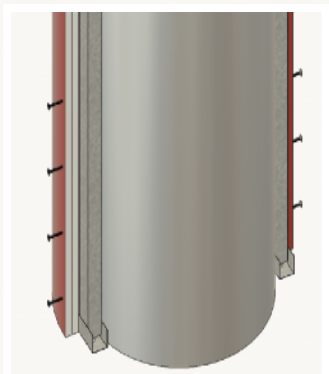

obr.5

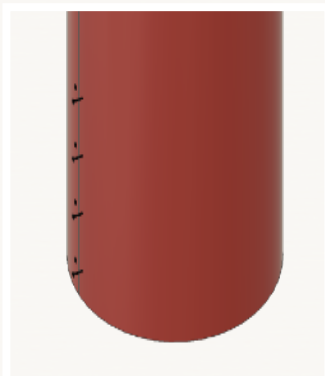

obr.6

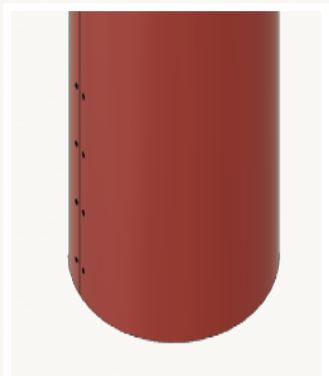

M3D Obklad sloupů dvojdílný, čtyřdílný

VOS212 včetně příslušných variant

VOS214 včetně příslušných variant

Obklad sloupů dvojrstvý dvojdílný/čtyřdílný, (obr.1).

Výrobek určen pouze pro aplikace bez požadavku na požární odolnost. Splený lepidlem PUR.

Výrobce prefabrikátu negarantuje požární odolnost. Je nutné dodržet technologický postup dodavatele technologie jak montáže ocelové podkonstrukce tak typ opláštění.

Obsah dodávky:

- Obklad sloupu dvojrstvý, dvojdílný, délka 2.0m, zabaleno do tvaru sloupu, fixováno fólií, na paletě zajištěno proti posunu příložkami a přepáskováno.

Montážní postup:

- 1 Osadíme vodící UD profily na spodní podlahu a strop odpovídajícím typem hmoždinek (obr.2).
- 2 Do UD profilů vložíme montážní CD profily (obr.3)
- 3 Rychlošrouby TN o délce odpovídající tl. opláštění přišroubujeme první půlku obkladu sloupu. Postupujeme zdola, rozestupy šroubů 10-15cm, (obr.4).
- 4 Stejným postupem přišroubujeme druhou půlku obkladu, (obr.5).
- 5 Spojy přetmelíme za použití skelné pásky standardním postupem.

Obdobný postup patří i pro montáž 4 dílné varianty

Obklad sloupu je možné na železobetonové sloupy lepit PUR lepidlem na sádkarton (např. Fermacel, Rigips...) případně na nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu.

MORAVOSTAV družstvo


Maříkova 1, Brno-Řečkovice
621 00

m3d@moravostavdruzstvo.cz

+420 739 211 210


www.m3d.store


Obr.7 - technický výkres

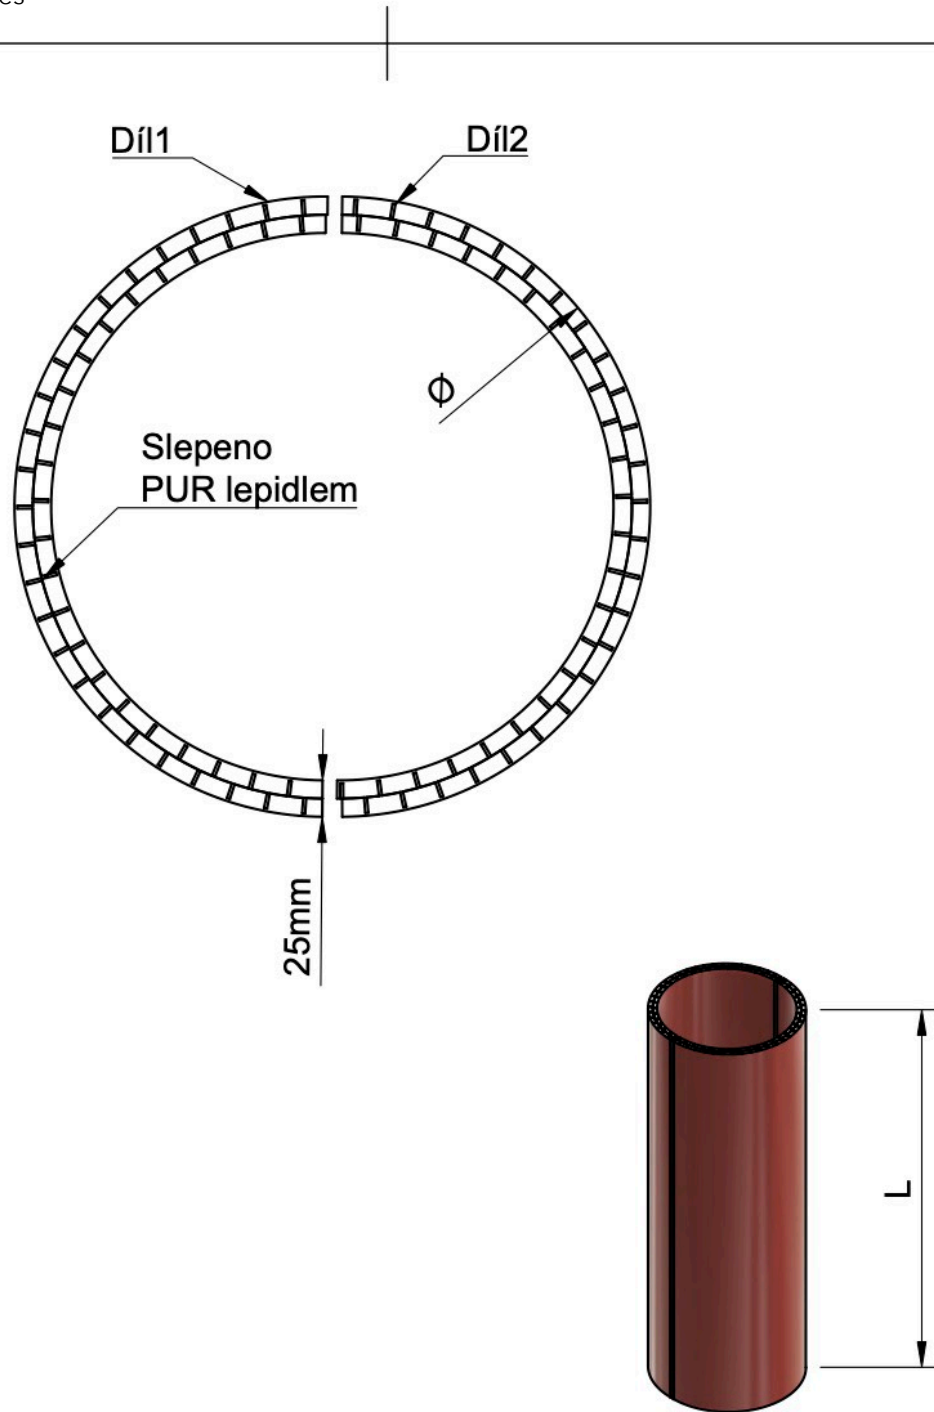

Poznámka:


Prefabrikát Obklad sloupu M3D® Flexi je slepen do přesného průměru polyuretanovým lepidlem. Pro dokonalý designový efekt prefabrikát z pohledové strany přetmelit pomocí "Tvarové špachtle M3D®".

Technický popis: Obklad sloupu M3D® dvojdílný	Kreslil: Ing. Jozef Kolibab		
 MORAVOSTAV družstvo CNC Frézování sádkartonu	Název výrobku: Obklad sloupu M3D® dvojdílný Dvojrsvtý	Art No.: VOS212100100	
			List: 1/1

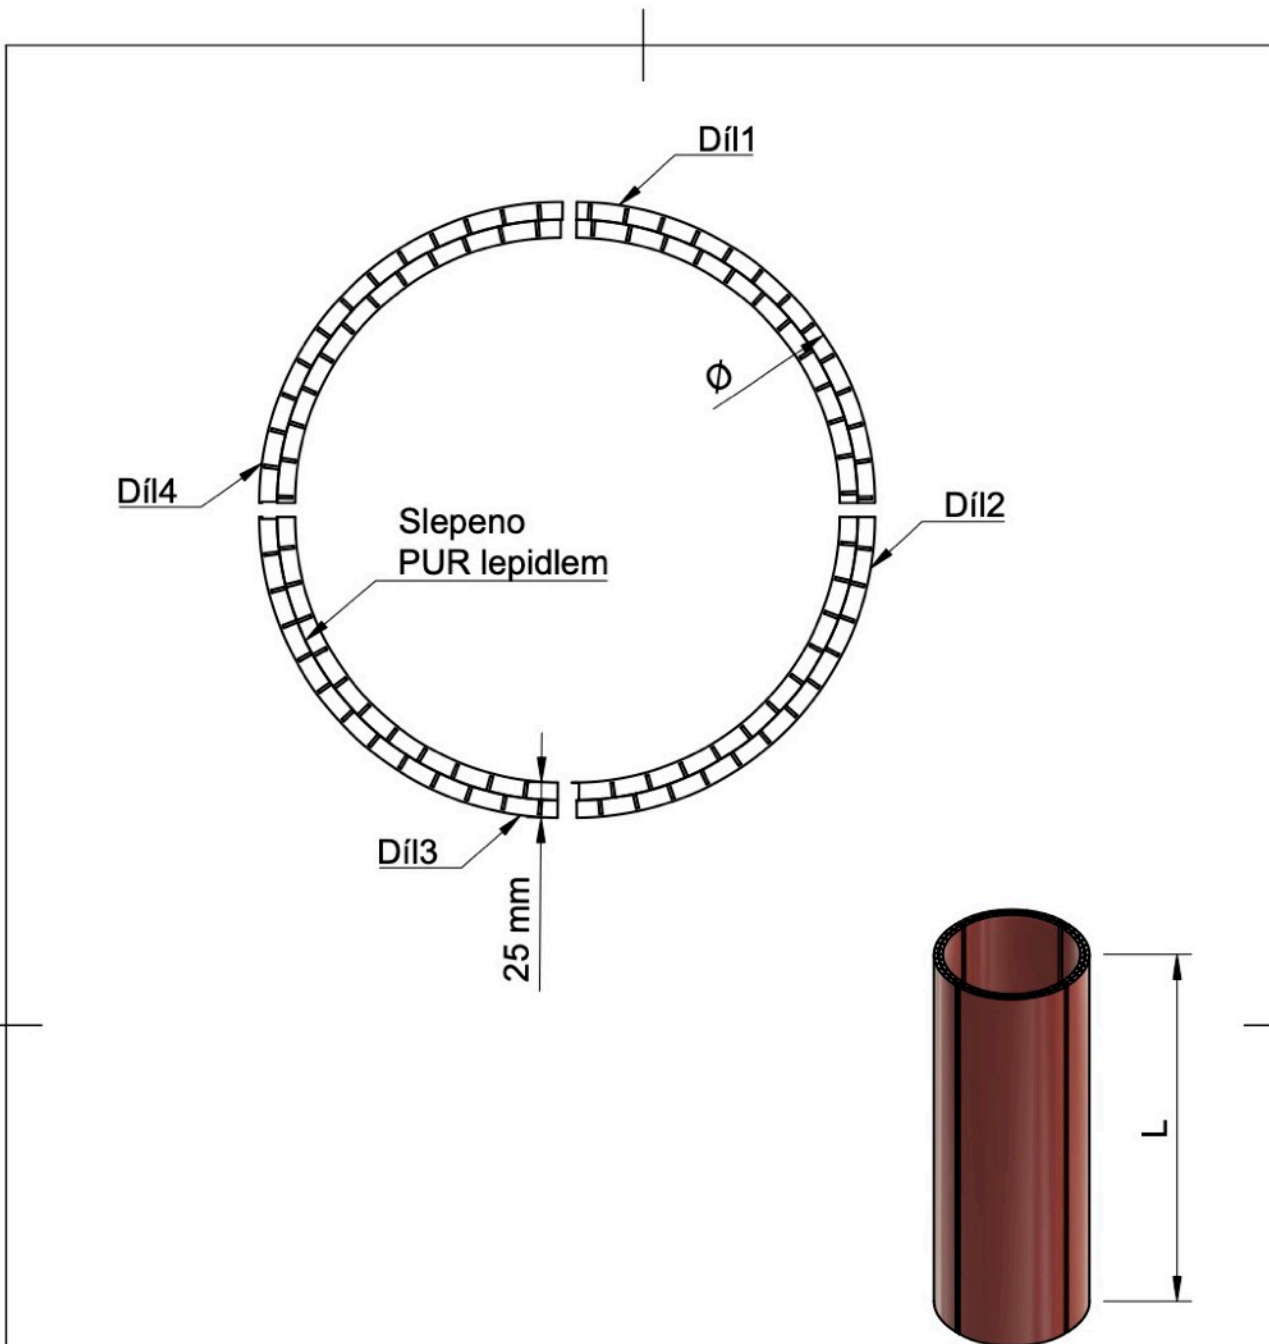

Poznámka:

Prefabrikát Obklad sloupu M3D® Flexi je slepen do přesného průměru polyuretanovým lepidlem. Pro dokonalý designový efekt prefabrikát z pohledové strany přetmelit pomocí "Tvarové špachtle M3D®".

Technický popis: Obklad sloupu M3D® čtyřdílný	Kreslil: Ing. Jozef Kolibab	
 MORAVOSTAV družstvo CNC Frézování sádrokartonu	Název výrobku: Obklad sloupu M3D® čtyřdílný Dvojrsvtý	Art No.: VOS214100100 Art No.: VOS214100101
		List: 1/1